

# BARDAGES ESSENCE

## DOUGLAS

### CARACTÉRISTIQUES

Non préservé, naturellement durable Classe 3.2 (hors aubier)

Préservé Classe 3.2 en autoclave vert ou marron

Préservé Classe 3.1 en line flow originel ou patine, à partir de composants biosourcés

Surface rabotée pour le non préservé, le vert et le marron

Surface rabotée brossée pour l'originel et le patine

Rainage en bout (sauf Rythmix®)

### APPLICATIONS

Façade

Pose en fixation apparente

### PERFORMANCES

Réaction au feu : D-s2, d0 (sauf Rythmix® : F)

Marquage CE NF EN 14915

### SERVICES

Décolisage

Accessoires complémentaires pages 68-69

Compatibilité des profils : Line+Pulse, Faux Claire-Voie XL+XXL

Conseils de pose détaillés pages 186-203

### PROFILS

Line 20 x 125 mm




Pulse 20 x 125 mm




Forez 21 x 132 mm



### LES STYLES

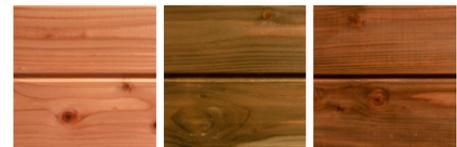

Non préservé   Préservé Vert   Préservé Marron




Préservé Originel   Préservé Patine

Faux Claire-Voie XXL 26 x 130 mm



Faux Claire-Voie XL 40 x 105 mm



Rythmix® Biseau 21 x 58 mm / 40 x 40 mm



Rythmix® Carré 40 x 40 mm



Triptyk 21 x 40 mm / 21 x 90 mm / 21 x 140 mm



# LE +

Ce bardage en bois français, raboté ou brossé, se passe de finition. Il est protégé par des préservations aux teintes exclusives, à partir de composants biosourcés.



### LE CONSEIL DE L'EXPERT

La préservation Originel est recommandée pour protéger votre bardage et augmenter la durabilité de son aspect. La préservation Patine est, quant à elle, conseillée pour anticiper le grisaillement.



1. Préservation Patine, Pulse / 2. Préservation marron, Faux Claire-Voie XL / 3. Non préservé, Forez / 4. Préservation Originel, Forez

### CONFORMITÉS ET GARANTIES





\*Sauf préservation patine et originel

# EN UN COUP D'ŒIL

## ACCESSOIRES DE POSES

### EN BOIS

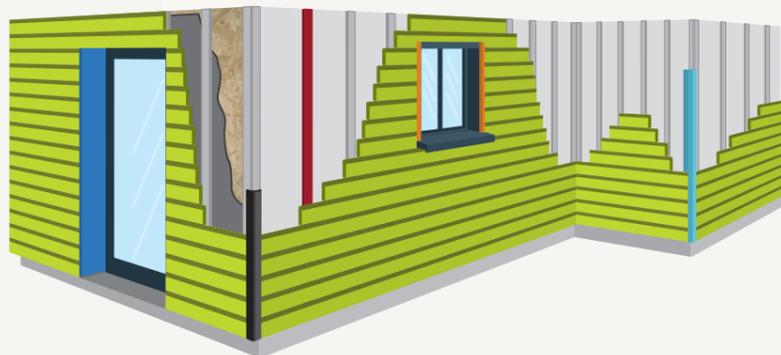

	PROTECT EXTRA Préservé Classe 3.1. Fini en usine	ESSENCE	CLASSIC
<b>CORNIÈRE D'ANGLE</b> 	Sapin du Nord Tous coloris Protect, Extra 55 x 55 mm, recouvrement 43 x 43 mm Douglas - coloris Protect 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Mélèze - coloris Protect 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm	Red Cedar - Non préservé 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Douglas - Non préservé ou préservé originel, patine 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Mélèze - Non préservé 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Pin Rouge du Nord - Thermochauffé 43 x 43 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron, patine - 55 x 55 mm recouvrement 43 x 43 mm
<b>PROFIL ENCADREMENT OUVERTURE</b> 		Red Cedar, Douglas, Mélèze Non préservé 44 x 72 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron 44 x 72 mm
<b>PROFIL D'ANGLE SORTANT</b> 		Red Cedar, Douglas, Mélèze Non préservé 44 x 92 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron 44 x 92 mm 52 x 92 mm
<b>PLANCHE POUR HABILLAGE</b> 	Sapin du Nord Coloris Extra 21 x 220 mm	Red Cedar Non préservé 20 x 195 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron 21 x 220 mm

### EN ALUMINIUM

#### CORNIÈRE D'ANGLE SORTANT

60 x 60 mm  
recouvrement 60 x 60 mm  
3 coloris ci-contre



#### CORNIÈRE D'ANGLE RENTRANT

55 x 55 mm  
recouvrement 55 x 55 mm  
3 coloris ci-contre




#### FIXATIONS

pour cornières aluminium,  
obligatoires,  
4 par cornière



#### GRILLE ANTI-RONGEUR

30 x 50 mm / 22 x 45 mm



## POTS DE RETOUCHE ET RETRAITEMENT DES COUPES

### Pot de retraitement des coupes - 0,45L ou 2L

Axil Gel Cut vert, marron, originel ou patine



**Nouvelle version à base de composants biosourcés : limite la reprise d'humidité, plus concentré pour une consommation plus faible au m<sup>2</sup>**

### Pot de finition pour retouche - 1 KG

- Pour la gamme EXTRA FIRE, appliquez une 1<sup>ère</sup> couche intumescente EXTRA FIRE, puis 2 couches de peinture EXTRA.

- Pour les coloris Sable et Fauve, 2 pots de peinture distincts sont disponibles pour toutes les retouches visibles : un pour la 1<sup>ère</sup> couche et un pour la couche de finition.

- Pour les coloris Moka, Crépuscule et Gris Lunaire, 2 pots de saturateurs distincts sont disponibles pour toutes les retouches visibles : un pour la 1<sup>ère</sup> couche et un pour la couche de finition.

- Pour les autres gammes et coloris, le même pot sert pour la 1<sup>ère</sup> et la 2<sup>ème</sup> couche de retouches visibles.



Conformément au NF DTU 41.2, toutes les coupes de bardage (encadrement d'ouverture ou angles) doivent être systématiquement retraitées. De plus, toutes les coupes des produits finis doivent être repeintes. L'absence de ces procédés exclut toute garantie. Pour en savoir plus sur l'entretien, rendez-vous pages 200-203.

## TASSEAUX CALBRÉS POUR OSSATURE SECONDAIRE

### CARACTÉRISTIQUES

#### SAPIN DU NORD

Préservé Classe 2 jaune par aspersion ou trempage, à partir de composants biosourcés  
Préservé Classe 3.1 en autoclave vert ou marron ou Saturé Graphite

#### PIN ROUGE DU NORD

Préservé Classe 2 jaune par aspersion ou trempage, à partir de composants biosourcés  
Préservé Classe 3.1 en autoclave vert

### LES STYLES



	SAPIN DU NORD				PIN ROUGE DU NORD	
	Jaune	Vert	Marron	Charbon	Jaune	Vert
<b>22 x 45 mm</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>27 x 45 mm</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>27 x 65 mm</b>	✓	✓				
<b>45 x 45 mm</b>	✓	✓				



ENTRAXE TASSEAUX	QUANTITÉ APPROXIMATIVE DE TASSEAUX PAR M <sup>2</sup> *	NOMBRE APPROXIMATIF DE POINTES PAR M <sup>2</sup>	
		FIXATION BARDAGE 1 POINTE	FIXATION BARDAGE 2 POINTES
40 cm	2,60 ml	21	40
65 cm	1,60 ml	13	25

\*Configuration de référence : simple réseau de tasseaux pour une pose horizontale du bardage.