

BARDAGES PROTECT

PIN ROUGE DU NORD HEARTWOOD

CARACTÉRISTIQUES

- Pin Rouge du Nord 99% de duramen
- Saturateur semi-transparent, à partir de composants biosourcés
- Non préservé, naturellement durable Classe 3.2
- Surface rabotée brossée
- Rainage en bout

APPLICATIONS

- Façade
- Pose en fixation cachée

PERFORMANCES


- Réaction au feu : D-s2, d0
- Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

- Décolisage
- Accessoires complémentaires pages 68-69
- Conseils de pose détaillés pages 186-203

PROFIL

Line XS 20 x 95 mm



COLLECTION LES INTEMPORELS



Ébène

Écorce

Gris Cérusé

LE +

Le Pin Heartwood hors aubier est naturellement durable et se passe de traitement. Sa finition, avec composants biosourcés, est plus respectueuse de l'environnement.



1. Gris Cérusé / 2. Ébène / 3. Écorce


CONFORMITÉS ET GARANTIES




EN UN COUP D'ŒIL

ACCESSOIRES DE POSES

EN BOIS

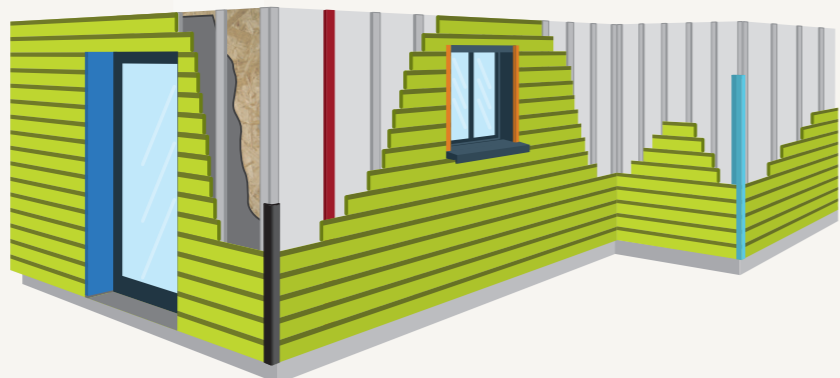

| | PROTECT EXTRA Préservé Classe 3.1. Fini en usine | ESSENCE | CLASSIC |
|--|--|--|---|
| CORNIÈRE D'ANGLE  | Sapin du Nord Tous coloris Protect, Extra 55 x 55 mm, recouvrement 43 x 43 mm Douglas - coloris Protect 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Mélèze - coloris Protect 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm | Red Cedar - Non préservé 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Douglas - Non préservé ou préservé originel, patine 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Mélèze - Non préservé 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Pin Rouge du Nord - Thermochauffé 43 x 43 mm | Sapin du Nord Préservé vert, marron, patine - 55 x 55 mm recouvrement 43 x 43 mm |
| PROFIL ENCADREMENT OUVERTURE  | | Red Cedar, Douglas, Mélèze Non préservé 44 x 72 mm | Sapin du Nord Préservé vert, marron 44 x 72 mm |
| PROFIL D'ANGLE SORTANT  | | Red Cedar, Douglas, Mélèze Non préservé 44 x 92 mm | Sapin du Nord Préservé vert, marron 44 x 92 mm 52 x 92 mm |
| PLANCHE POUR HABILLAGE  | Sapin du Nord Coloris Extra 21 x 220 mm | Red Cedar Non préservé 20 x 195 mm | Sapin du Nord Préservé vert, marron 21 x 220 mm |

EN ALUMINIUM

CORNIÈRE D'ANGLE SORTANT

60 x 60 mm
recouvrement 60 x 60 mm
3 coloris ci-contre



CORNIÈRE D'ANGLE RENTRANT

55 x 55 mm
recouvrement 55 x 55 mm
3 coloris ci-contre




FIXATIONS

pour cornières aluminium,
obligatoires,
4 par cornière



GRILLE ANTI-RONGEUR

30 x 50 mm / 22 x 45 mm



POTS DE RETOUCHE ET RETRAITEMENT DES COUPES

Pot de retraitement des coupes - 0,45L ou 2L

Axil Gel Cut vert, marron, originel ou patine



Nouvelle version à base de composants biosourcés : limite la reprise d'humidité, plus concentré pour une consommation plus faible au m²

Pot de finition pour retouche - 1 KG

- Pour la gamme EXTRA FIRE, appliquez une 1^{ère} couche intumescente EXTRA FIRE, puis 2 couches de peinture EXTRA.

- Pour les coloris Sable et Fauve, 2 pots de peinture distincts sont disponibles pour toutes les retouches visibles : un pour la 1^{ère} couche et un pour la couche de finition.

- Pour les coloris Moka, Crépuscule et Gris Lunaire, 2 pots de saturateurs distincts sont disponibles pour toutes les retouches visibles : un pour la 1^{ère} couche et un pour la couche de finition.

- Pour les autres gammes et coloris, le même pot sert pour la 1^{ère} et la 2^{ème} couche de retouches visibles.



Conformément au NF DTU 41.2, toutes les coupes de bardage (encadrement d'ouverture ou angles) doivent être systématiquement retraitées. De plus, toutes les coupes des produits finis doivent être repeintes. L'absence de ces procédés exclut toute garantie. Pour en savoir plus sur l'entretien, rendez-vous pages 200-203.

TASSEAUX CALBRÉS POUR OSSATURE SECONDAIRE

CARACTÉRISTIQUES


SAPIN DU NORD

Préservé Classe 2 jaune par aspersion ou trempage, à partir de composants biosourcés
Préservé Classe 3.1 en autoclave vert ou marron ou Saturé Graphite

PIN ROUGE DU NORD

Préservé Classe 2 jaune par aspersion ou trempage, à partir de composants biosourcés
Préservé Classe 3.1 en autoclave vert

LES STYLES



| | SAPIN DU NORD | | | | PIN ROUGE DU NORD | |
|-------------------|---------------|------|--------|---------|-------------------|------|
| | Jaune | Vert | Marron | Charbon | Jaune | Vert |
| 22 x 45 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27 x 45 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27 x 65 mm | ✓ | ✓ | | | | |
| 45 x 45 mm | ✓ | ✓ | | | | |



| ENTRAXE TASSEAUX | QUANTITÉ APPROXIMATIVE DE TASSEAUX PAR M ² * | NOMBRE APPROXIMATIF DE POINTES PAR M ² | |
|------------------|---|---|----------------------------|
| | | FIXATION BARDAGE 1 POINTE | FIXATION BARDAGE 2 POINTES |
| 40 cm | 2,60 ml | 21 | 40 |
| 65 cm | 1,60 ml | 13 | 25 |

*Configuration de référence : simple réseau de tasseaux pour une pose horizontale du bardage.